

Module 2 : Les coutures d'assemblage

Mémo : finition du biais

Ce mémo peut être ajouté avec les coutures bordées.

Finition sur ligne droite :

1. Démarrer la couture en repliant le biais sur 1 à 1,5 cm.
2. Le biais sera ensuite cousu selon la technique choisie, avec 1 ou 2 coutures.

Finition sur ligne fermée :

3. Démarrer la couture comme pour une finition en ligne droite. Prendre environ 4,5 cm de biais de plus que la couture totale.
4. Coudre et rabattre le biais sur l'envers.

Finitions sur angle :

5. Coudre le biais sur l'endroit jusqu'au repère.
6. Plier le biais en 2 de telle manière à ce que l'angle de la bande se positionne sur la bissectrice.
7. Coudre à partir du repère
8. Rabattre le biais sur l'envers et piquer dans la couture.



Assembler du biais :

9. Placer les bandes de biais perpendiculairement endroit contre endroit.
Attention à la valeur couture !
10. Coudre à distance de la valeur couture

Raccorder du biais sur un tissu :

11. Rabattre les 2 parties des bandes non cousues en formant un angle à 45°.
12. Epingler les 2 bandes ensemble et coudre le long du pli.
13. Couper le surplus.
14. Ouvrir la couture au fer et coudre la couture manquante.
15. Rabattre sur l'envers et piquer pour coudre le biais.





Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite
www.blog-couture-facile.fr

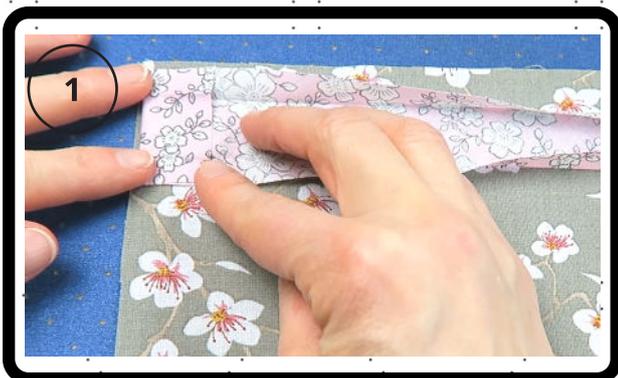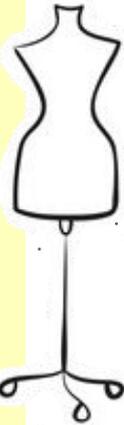

Module 2 : Les coutures d'assemblage





Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite
www.blog-couture-facile.fr

Mémo : finition du biais

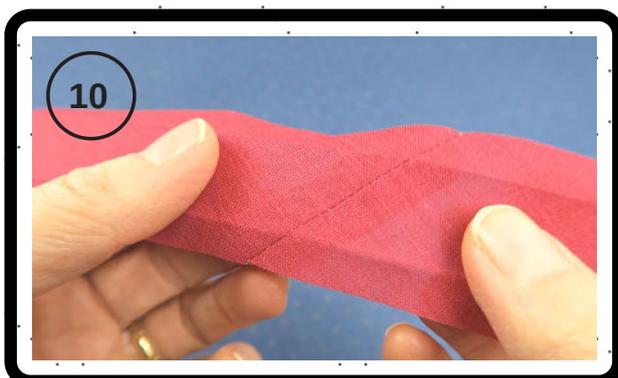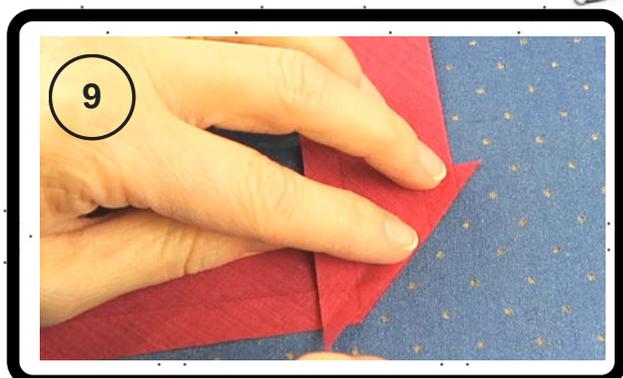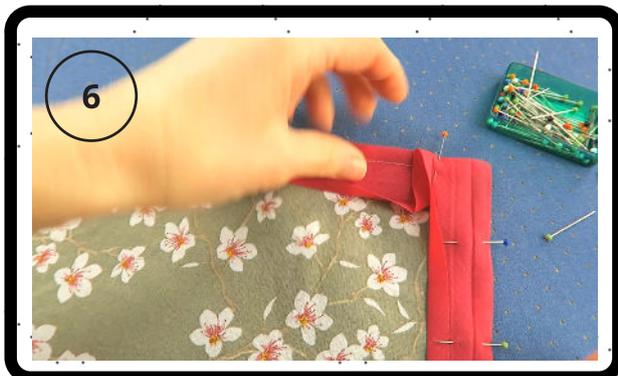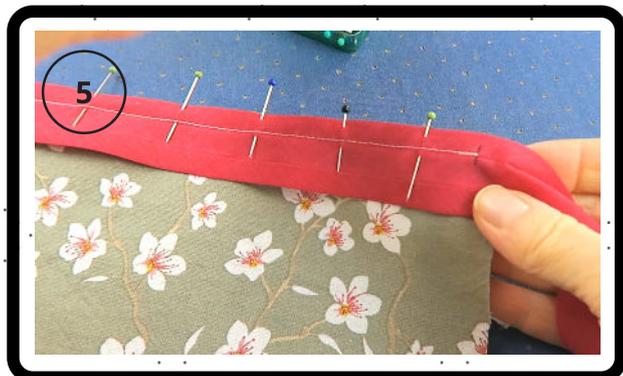

Module 2 : Les coutures d'assemblage

Mémo : finition du biais

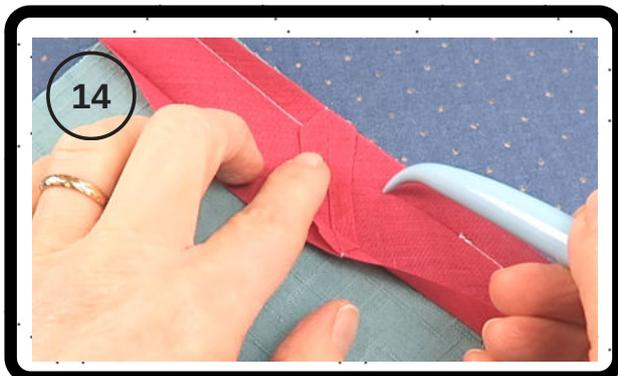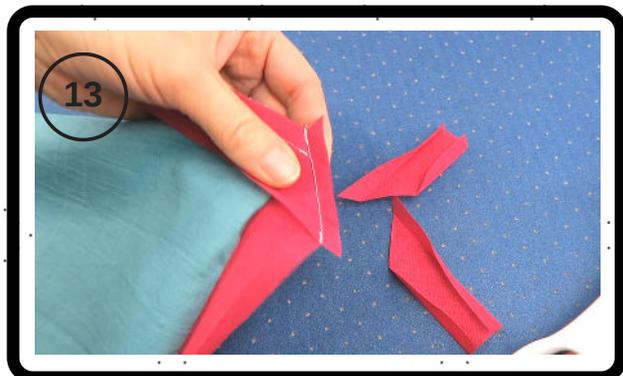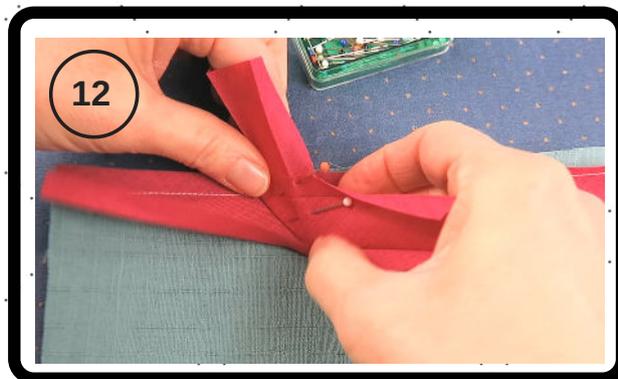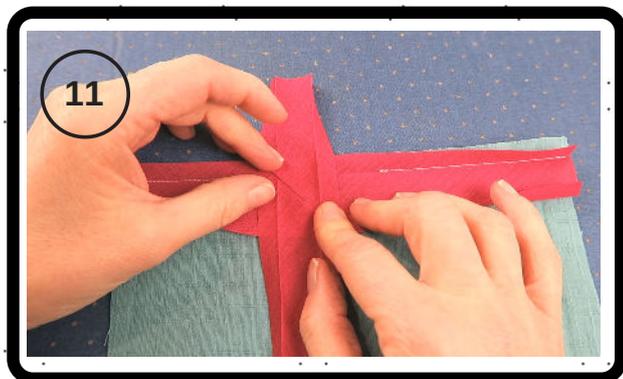

Copyright © J. Bousset
Toute reproduction interdite
www.blog-couture-facile.fr

